



COMPACTE LADERS
T450



One Tough Animal™

T450 – TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gegevens van de machine

Nominale werkcapaciteit (niet meer dan 35% van de kiplast)	665 kg
Kiplast	1900 kg
Pompvermogen	63.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Max. rijsnelheid	11.7 km/h
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	17.7 km/h

Motor

Merk / Model	Bobcat / D24
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2600 tpm (SAE J1995):	46.2 kW
Koppel bij 1800 TPM (SAE J1995 bruto)	225.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2393 cm ³
Brandstoftank	65.50 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht	2789 kg
Transportgewicht	2520 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of optionele joysticks
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen of optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS) of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken


Kussen verende stoel	Werklichten, vooraan en achteraan
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™-frame	Veiligheidsgordel
BICS-vergrendelingssysteem	Stoelbeugel
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij- boven- en achterraamen, luxekabelboom, plafondverlichting, elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon ¹	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Voordeur met ruitenwisser	Rupsbanden — rubber — 300 mm
Instrumentatie	CE-certificatie
Geluiddempingskit	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren, naargelang welke het eerst wordt bereikt
Hefarmsteun	

1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

Opties

Luxe-instrumentenpaneel	Achteruitrijalarm
Hydraulische Bob-Tach™	Waarschuwinglicht
Afsluiting cabine met verwarming	Luchtgeveerde stoel met 2-punts gordel
Afgesloten cabine met HVAC	Radio
Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)	Wegkit
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Tweesnelheden-rijversnelling
Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel	Bakpositioneerklep

Afmetingen

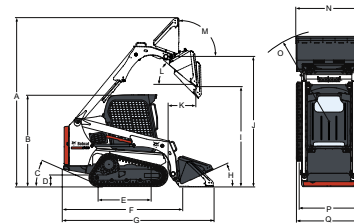

(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28°	(L)	40°
(D)	213.0 mm	(M)	91°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

Aanbouwdelen

Asfaltfrezes	Mengbakken
Baalvorken	Mestbakken
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Packer wielen
Betonmengers	Palletvorken, hydraulisch
Boomverplanters	Palletvorken, standaard
Boxbladen	Powerharken
Combinatiebakken	Schrapers
Dieplepels	Skeletbakken
Dozerbladen	Sleuvengravers
Dumpwagens	Sleuvenverdichters
Egalisatoren	Sneeuwbladen
Graafbakken bouw / industrie	Sneeuwduwbladen
Graders	Sneuwfrezes
Grasmatleggers	Stabilisatoren
Gravers	Strooiers
Grijpers, industrieel	Struikenzagen
Grondboren	Tilt-Tatch
Harken met steenopvangbak	Trielwalsen
Horizontaal roterende klepelmaaiers	Tuinfrezes
Hydraulische breekhamers	Universele vorken
Keerbezems	Vegers
Klepelmaaiers	Verticuteermachines
Laag profielbakken	V-sneeuwbladen
Laserapparatuur	Waterkits
Maaiers	Wortelgrijpers

Specificaties en ontwerp zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. Het afgebeelde Bobcat-product behoort mogelijk niet tot de standaarduitrusting.



Bobcat®

www.bobcat.eu