

**PALFINGER**

**P 160 A LOW SMART**

**DAS NEUE ARBEITSMITTEL  
FÜR DIE CHAOTISCHEN  
EINSATZBEREICHE DER  
INNENSTÄDTE**

**LIFETIME EXCELLENCE**




## TECHNISCHE DATEN

Max. Arbeitshöhe	16 m
Max. Korbbodenhöhe	14 m
Max. seitliche Reichweite	6,3 m *
Neigungswinkel Teleskoparm	-30° + 60°
Schwenkbereich Drehtisch	260°
Max. Korblast	200 kg
Größe Arbeitskorb	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Höhe in Transportstellung	2,65 m
Breite in Transportstellung	1,82 m
Länge in Transportstellung	4,62 m
Fahrbar mit Führerschein der Klasse B	

## OPTIONAL

Kunststoffkorb
Elektropumpe zum internen Gebrauch
Verstellbarer 60 W Arbeitsscheinwerfer am Korb
Neigungsmesser mit Alarmmelder
Isolation 1.000 V
Rotation des Korbs
Wände aus Aluminium
Lackierung des Armsystems nach Kundenwunsch

## ARBEITSDIAGRAMME \*

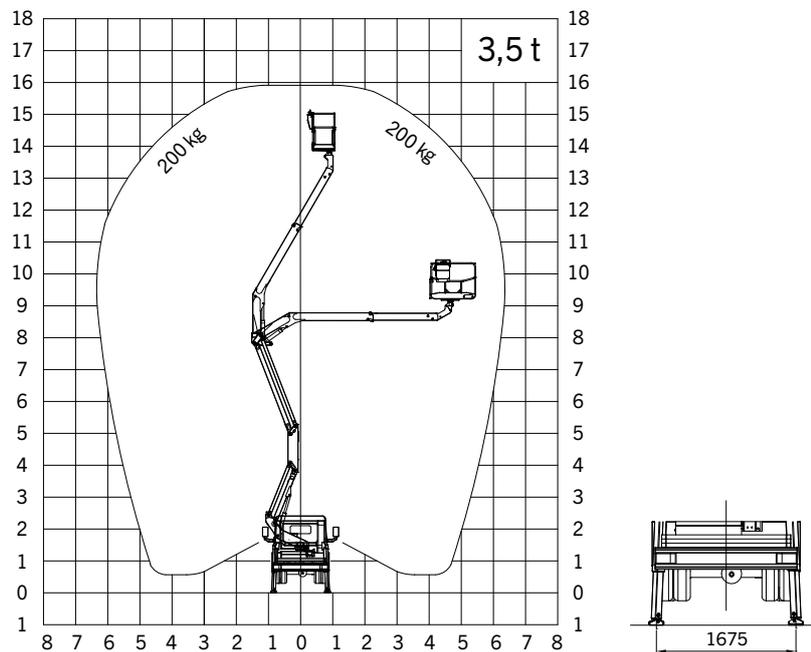

\* Mit rotation des korbs (opt.)

## ABMESSUNGEN



SALES DEALER

Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.